

### 輕巧2.99kg,亮度3000 ANSI

簡潔大方的機體設計，輕巧僅2.99kg，亮度達3000ANSI，在明亮會議室也能有很好的表現。

### 配備1.2倍變焦鏡頭

具備1.2x光學縮放功能，3.0m-3.6m都能投影100"大畫面，提供靈活安裝。

### 高對比2500:1

擁有可變虹彩光圈，大大的提高黑色質量視頻信號，獲得清晰的圖像。

### 2組電腦輸入

具備齊備的介面端子，能對應各種訊源。

### 具備長效燈泡和濾網

燈泡使用壽命最長可達4000小時，和4000小時的空氣濾網更換週期。

### 透過LAN實現遠端監控

具備有線LAN可遠端操作投影機並檢查他們的狀態。並透過與PjLink技術相容，可以整合控制不同品牌投影機的系統。

### 自動垂直梯形校正

可修正擺設位置不正所導致的圖像失真扭曲的現象。

### 自動設置功能

使得自動輸入信號搜索和指引功能更簡單化。

### 待機低功耗設計

PT-LX30HU將待機模式的功耗降低到僅0.47W，減少二氧化碳的排放，為全球暖化盡一份心力。

### 支援直接關機功能

關機後無需等待風扇散熱停止，即可拔掉電源，不浪費時間進行下一個行程。

### 彩色板/黑板模式

可調整顏色，以便在沒有螢幕設備下，投影高品質的畫面。

### 低噪音設計

僅低噪音29dB，使用時不會打擾會議或課堂的進行。

高亮度可攜式投影機，  
高對比2500:1，  
具長效燈泡與濾網。



XGA | 3000流明 | 2.99 kg

## 規格表

製表日期:2012.6.19

液晶板系統	0.63" TFT p-Si x3 (4:3 aspect ratio)
解析度	XGA(1024x768),支援WUXGA(1920x1200)
畫數	2,359,296 pixels (1024x768x3)
色彩	約1677萬色
亮度	3000 流明 (lamp power: high)
對比	2500:1 (full on/ full off, lamp power: high, Iris: on)
鏡頭	F2.10~2.25, f=19.11~22.94mm · 1.2X光學縮放及對焦調整
投射比	1.5~1.8:1
燈泡	230W (Normal / Eco : 3,000 / 4,000小時) *使用環境和方式會影響燈泡時限,此數據非保證時數
投影尺寸/距離	30"-300" / 0.9-10.9m(3.0-3.6m都能投影100"大畫面)
噪音值	29dB / 34.1dB / 37dB (Eco / Normal / High)
投射方式	前投、後投、吊掛
掃描頻率	RGB:15~100kHz(水平), 50~100Hz(垂直);點時序140MHz
視訊輸入訊號	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL60, PAL-M, PAL-N
SD/HDTV訊號	480i, 480p, 576i, 576p, 720(750)/(60p/50p), 1080(1125)/(60i/50i)
輸入端子	電腦:電腦輸入(D-sub HD 15pin)x1(支援色差/S-Video) 電腦輸入(D-sub HD 15pin)x1(支援電腦輸出) 視訊:Video(RCA)x1, S-Video(D-sub 15pin支援) 音效:Audio(RCA)x2(L/R,for視訊), M3x1(for電腦)
輸出端子	類比電腦輸出(D-sub 15pin支援)
控制端子	RS-232C(D-sub 9pin)x1, RJ-45 for LAN
重量	2.99kg
尺寸(寬x高x深)	349 x 105 x 247 mm
電源供應	100~240V AC (自動電壓)
喇叭	1W (3.2cm round shape x1)
安全裝置	具過熱自動斷電保護功能
標準配備	遙控器、電池、電源線、電腦線、原文說明書、光碟及倒吊防塵蓋

## 功能特色

### 顯示好畫質:

- 高亮度3000 流明。
- 3片式液晶組。
- 支援解析度WUXGA-VGA。
- 高對比2500:1。

### 方便好裝設:

- 2.99kg輕巧好攜帶。
- 光學縮放(1.2x)。
- 數位垂直梯形校正(手動+/-30°;自動+/-20°)。
- 頂部面板燈泡更換設計。

### 使用好簡單:

- 搭載2組電腦輸入端子。
- 內建網路功能LAN。
- 長效濾塵(使用壽命最高可達4000小時)。
- 長效燈泡(使用壽命最高可達4000小時)。
- 節能模式下待機耗電量僅0.47W。
- 自動輸入信號搜索和輸入指引。
- 單鍵自動設置功能。
- 低噪音29dB。
- 可直接關閉電源。
- 具彩色板/黑板模式。
- 1W喇叭。
- 簡報工具齊備:計時器,畫面暫停等功能。
- 投影機識別系統，多達6組的遙控分配。


### 防盜免擔心:

- 有效的防盜啟動標識。
- 可設定使用者密碼及控制面板鎖。


## 投射距離表

投影尺寸(inches)	30"	100"	150"	200"	300"
最小縮放 (min)	1.1 m	3.6 m	5.4 m	7.3 m	10.9 m
最大縮放 (max)	0.9 m	3.0 m	4.5 m	6.0 m	9.1 m

## 端子介面圖

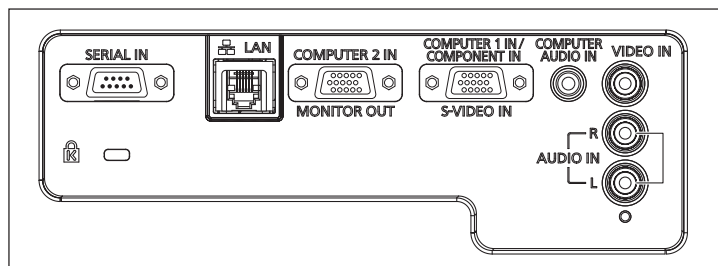

## 外觀尺寸圖

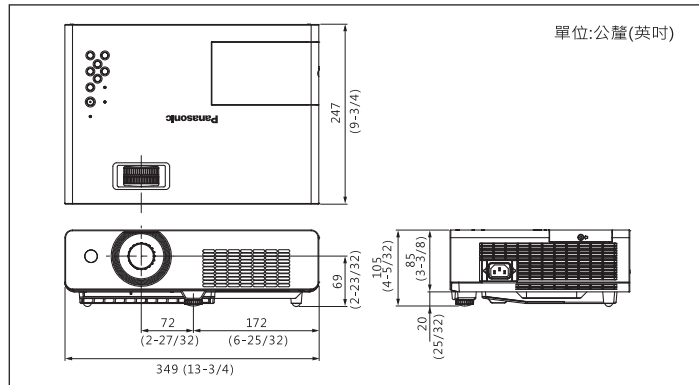

注意事項:規格僅供參考，如有誤差或變更，請以實機為準，恕不另行通知。\*請勿安裝於營業場所或多水、潮濕、蒸氣、灰塵、油煙或吸菸自攝風不良的環境，將容易導致火災、故障或觸電。\*液晶組、濾網、其他光學元件(燈泡、PBS偏光鏡分層器及對比度片)和散熱風扇有使用期限，於長期使用後需更換。詳情請洽專業經銷商。\*投影機在高內部壓力下使用高壓電燈，由於衝擊或長期使用，燈泡可能會破裂，發出聲音或者無法照明。\*由於燈泡自然耗損，螢幕亮度可能會不穩定，這並不意味著燈泡性能有問題。\*如果投影機在短時間內重複操作，燈泡使用壽命將縮短。\*高瓦數燈泡在運行過程中會變得發燙，請注意預防措施。● 投影機頂部勿放置物品 ● 確保排氣孔周圍暢通 ● 堆放投影機裝置，裝置間務必提供足夠空間 ● 放置機櫃時，使用時的空間溫度必須符合操作溫度規定。\*使用環境和方式會影響燈泡和濾網的使用時限，只有當燈泡功率備置Eco，燈泡開啟2小時，關閉15分鐘時，使用時限為最大值，所以所列數據非保證時數。\*當雷射距離超過11M時，不保證鏡頭性能。